


## Druckluftmembranpumpe inkl. Zubehör, Für Säuren un

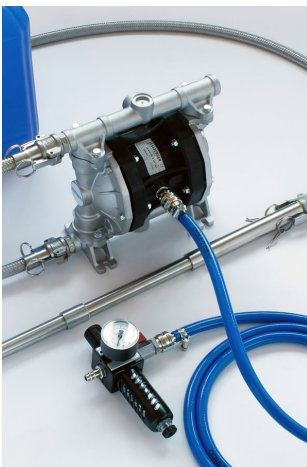

**Artikelnummer**

AK705005

**Modell**

Gefahrstoffpumpe FW-PP

### Technische Spezifikationen

Gefahrstoffpumpe Feuerwehr PP  
Druckluftmembranpumpe inkl. Zubehör,  
Für Säuren und Laugen, Diesel etc.

- Druckluft-Doppelmembranpumpe aus Polypropylen
- Flexibler Einsatzbereich
- Sehr robust und trotzdem leicht.
- Laugen- und säurebeständig (je nach Ausführung bedingt beständig)
- 500-700 l Abpumpleistung mit einer Pressluftflasche
- Kompletteinsatzbereit verstaut in einem spritzwasser- und staubgeschütztem, schlagfestem Kunststoffkoffer.

### Lieferumfang:

- Druckluft-Doppelmembranpumpe.
- Druckschlauch 1/2", Edelstahl, 2 m lang, Kamlock Schnellverschluss.
- Saugschlauch 1/2", Edelstahl, 2 m lang, Kamlock Schnellverschluss.
- Teilbare Sauglanze, 1/2", Edelstahl.
- Erdungskabel mit Klammer.
- 2 m Druckluftschlauch, mit Schnellkupplung.
- Filterregler mit Kugelhahn, zur optimalen Einstellung der Fördermenge
- Tragekoffer
- Optional: Druckminderer 300 Bar für gängige Feuerwehr Pressluftflaschen.
- Saugsieb für die Sauglanze.
- Anschlussadapter für LKW-Druckluftanschluss.
- 5 m Verlängerungsschlauch, 1/2", Edelstahl, mit Kamlockanschlüssen

### Materialien:

Gehäuse: PP  
 Membran: PTFE  
 Kugeln: PTFE  
 Kugelsitz: PP  
 Dichtung: PTFE

### Beschreibung

Sicher und zuverlässig!

Der Betrieb der Pumpe erfolgt sicher und zuverlässig mit Hilfe einer 200 bar oder 300 bar Pressluftflasche, eines Kompressors oder des LKW-Druckluftanschlusses. Mit einer Förderleistung von bis zu 55 l/min reicht diese Pumpe für die meisten Anwendungen problemlos aus.

### Technische Daten

Werkstoff	PP
Gewicht kg	15.4
Anschlüsse	1/2" BSP

Viskosität max.	20.000 mPas
Betriebsdruck	8 bar
Förderhöhe	80 m
Feststoffe max.	3,5 mm
Fördermenge max.	55 L/min.
Luftanschluss	G 1/4"
Temperatur max.	65°C