

Druckluftmembranpumpe inkl. Zubehör, Für Diesel, Benzin und Wasser

**Artikelnummer**

AK705006

Modell

Gefahrstoffpumpe FW-ALU

Technische Spezifikationen

Gefahrstoffpumpe Feuerwehr PP
Druckluftmembranpumpe inkl. Zubehör,
Für Diesel, Benzin und Wasser.

- Druckluft-Doppelmembranpumpe aus Aluminium
- Flexibler Einsatzbereich
- Sehr robust und trotzdem leicht.
- Diesel, Benzin und Wasserbeständig (je nach Ausführung bedingt beständig)
- 500-700 l Abpumpleistung mit einer Pressluftflasche
- Kompletteinsatzbereit verstaut in einem spritzwasser- und staubgeschütztem, schlagfesten Kunststoffkoffer.

Lieferumfang:

- Druckluft-Doppelmembranpumpe.
- Druckschlauch ½", Edelstahl, 2 m lang, Kamlock Schnellverschluss.
- Saugschlauch ½", Edelstahl, 2 m lang, Kamlock Schnellverschluss.
- Teilbare Sauglanze, ½", Edelstahl.
- Erdungskabel mit Klammer.
- 2 m Druckluftschlauch, mit Schnellkupplung.
- Filterregler mit Kugelhahn, zur optimalen Einstellung der Fördermenge
- Tragekoffer
- Optional: Druckminderer 300 Bar für gängige Feuerwehr Pressluftflaschen.
- Antriebsfilter für die Sauglanze.
- Anschlussadapter für LKW-Druckluftanschluss.
- 5 m Verlängerungsschlauch, ½", Edelstahl, mit Kamlockanschlüssen

Materialien:

Gehäuse: Aluminium
Membran: PTFE
Kugeln: PTFE
Kugelsitz: Aluminium
Dichtung: PTFE


Beschreibung

Sicher und zuverlässig!

Der Betrieb der Pumpe erfolgt sicher und zuverlässig mit Hilfe einer 200 bar oder 300 bar Pressluftflasche, eines Kompressors oder des LKW-Druckluftanschlusses. Mit einer Förderleistung von bis zu 55 l/min reicht diese Pumpe für die meisten Anwendungen problemlos aus.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Gewicht kg	15.4
Viskosität max.	20.000 mPas
Betriebsdruck	8 bar

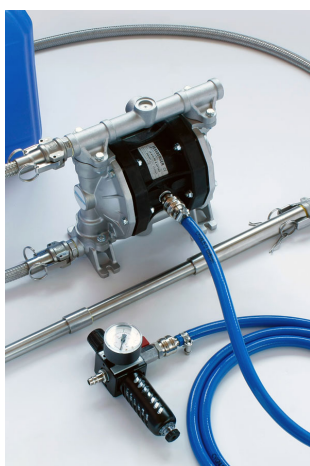

Förderhöhe	80 m
Luftanschluss	G 1/4"
Feststoffe max.	3,5 mm
Fördermenge max.	55 L/min.