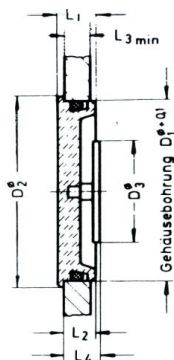


TEPRO-Ölschauglas aus Makrolon, Gr. 50


Artikelnummer

AK290051

Modell

242/T-50M

Technische Spezifikationen

TEPRO-Ölschauglas,
aus Makrolon, Gr. 50

Eigenschaften:

- aus glasklarem, massivem und schlagsfestem Makrolon (Polycarbonat)
- hitzebeständig bis ca. 130°C
- mit Reflektor - nur auf Anfrage -
- mit O-Ring aus NBR

Maße:

- D2 - 53 mm
- L1 - 10 mm
- L2 - 8,5 mm
- D3 - 28 mm
- L4 - 10 mm

Ein Überdruck im Gehäuse bis zu ca. 0,6 atü ist zulässig.

Für die Verwendung bei größeren Überdrücken wird ein geprägter Sicherungsring empfohlen, welcher mit 3 Schrauben fixiert wird (siehe Modell 242/T-Si).

Wird auch als Maschinen-Beobachtungsfenster geführt

Beschreibung

Der Außenrand des Schauglases hat eine Nut mit kegelförmigen Boden. In dieser Nut sitzt ein O-Ring. Bei dem in die Gehäusewand eingesetzten Schauglas dichtet dieser O-Ring einwandfrei ab und wirkt außerdem selbstsperrend gegen ein Herausschieben. In einer Gehäusewand benötigt man nur eine glatte, etwas angefastete Fläche. Eine äußerliche Planbearbeitung oder Ansenkung der Gehäusewand ist überflüssig. Ein Überdruck im Gehäuse bis zu ca. 0,6 atü ist zulässig.

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Gewicht kg	0.016
VPE	1